



 **imageRUNNER**
ADVANCE
C3330i/C3325i

GRANDE PUISSANCE, PETIT FORMAT

RENDEMENT

- Vitesse d'impression pouvant atteindre 30 ppm en noir et blanc et en couleur
- Vitesse de numérisation pouvant atteindre 55 ipm (300 ppp; noir et blanc et couleur; recto)
- Format d'impression maximal de 12 x 18 po
- Capacité de papier de 2 300 feuilles

CARACTÉRISTIQUES

- Appareil multifonction compact
- Convivialité exceptionnelle et écran tactile intuitif
- Appareil fiable et économique
- Technologie V2 COLOUR assurant des impressions de haute qualité aux couleurs vives
- Options de finition polyvalentes dans un format à faible encombrement
- Faible consommation d'énergie



Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, où tout évolue rapidement, les flux d'information constants et intégrés et la productivité de haut niveau sont des impératifs. C'est pourquoi les appareils imageRUNNER ADVANCE intègrent facilement les solutions et services de Canon pour simplifier les flux de documents et bien outiller les utilisateurs. Grâce à la nouvelle gamme imageRUNNER ADVANCE C3300, les petits groupes de travail ont maintenant accès à de puissantes solutions de gestion de l'information. Incroyablement compacts et économiques, ces appareils multifonctions couleur révolutionneront votre façon de travailler.

PRODUCTIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Augmentez votre productivité grâce à un éventail de fonctions intelligentes. Simplifiez vos tâches en exécutant plusieurs opérations au simple toucher d'un bouton grâce à l'interface intuitive et personnalisable. Numérisez des documents papier et convertissez-les en formats facilement modifiables, comme Microsoft Word^{MD} et PowerPoint^{MD}, ainsi qu'en fichiers Adobe^{MD} PDF consultables. Intégrez vos documents à vos processus opérationnels existants et accédez même à de l'information à partir de certaines applications infonuagiques. Enfin, imprimez et numérisez des documents avec un appareil mobile Android^{MD} ou Apple^{MD}.

GRAND RENDEMENT À PETIT PRIX

La gamme imageRUNNER ADVANCE C3300 aura une incidence sur votre chiffre d'affaires en réduisant vos coûts et en vous offrant une fiabilité maximale. L'efficacité des appareils combinée aux consommables à haut rendement de Canon assure un faible coût par page et diminue le coût total de possession. Grâce à un excellent temps de disponibilité et à une maintenance facile, vous profiterez d'une productivité constante.

INTÉGRATION HARMONIEUSE

Les modèles de la gamme C3300 s'intègrent parfaitement à votre parc d'appareils imageRUNNER ADVANCE. Maîtrisez rapidement ces appareils grâce à leur apparence et à leur fonctionnement uniformes. Vous pouvez aussi facilement installer et remplacer les appareils et appliquer les réglages à l'ensemble du réseau. Grâce aux outils de gestion avancés de Canon, contrôlez vos coûts en surveillant l'utilisation des appareils et en influençant les habitudes des utilisateurs. Et vous pouvez compter sur le vaste portefeuille de solutions et de services de Canon pour répondre à vos besoins particuliers en matière de flux de documents.

LE CHOIX IDÉAL


À la fois compacts et puissants, les appareils imageRUNNER ADVANCE C3330i et C3325i conviennent parfaitement aux petits environnements. Entre autres, ils peuvent imprimer tant sur des enveloppes que sur des feuilles de 12 x 18 po. Le module de finition interne, en option, peut quant à lui combiner vos documents au moyen d'agrafes ou d'une attache écoresponsable sans agrafe.

Marché cible

- Petits bureaux
- Services de grandes organisations
- Hôpitaux et cabinets de médecin
- Cabinets d'avocats
- Établissements d'enseignement



CONFIGURATION

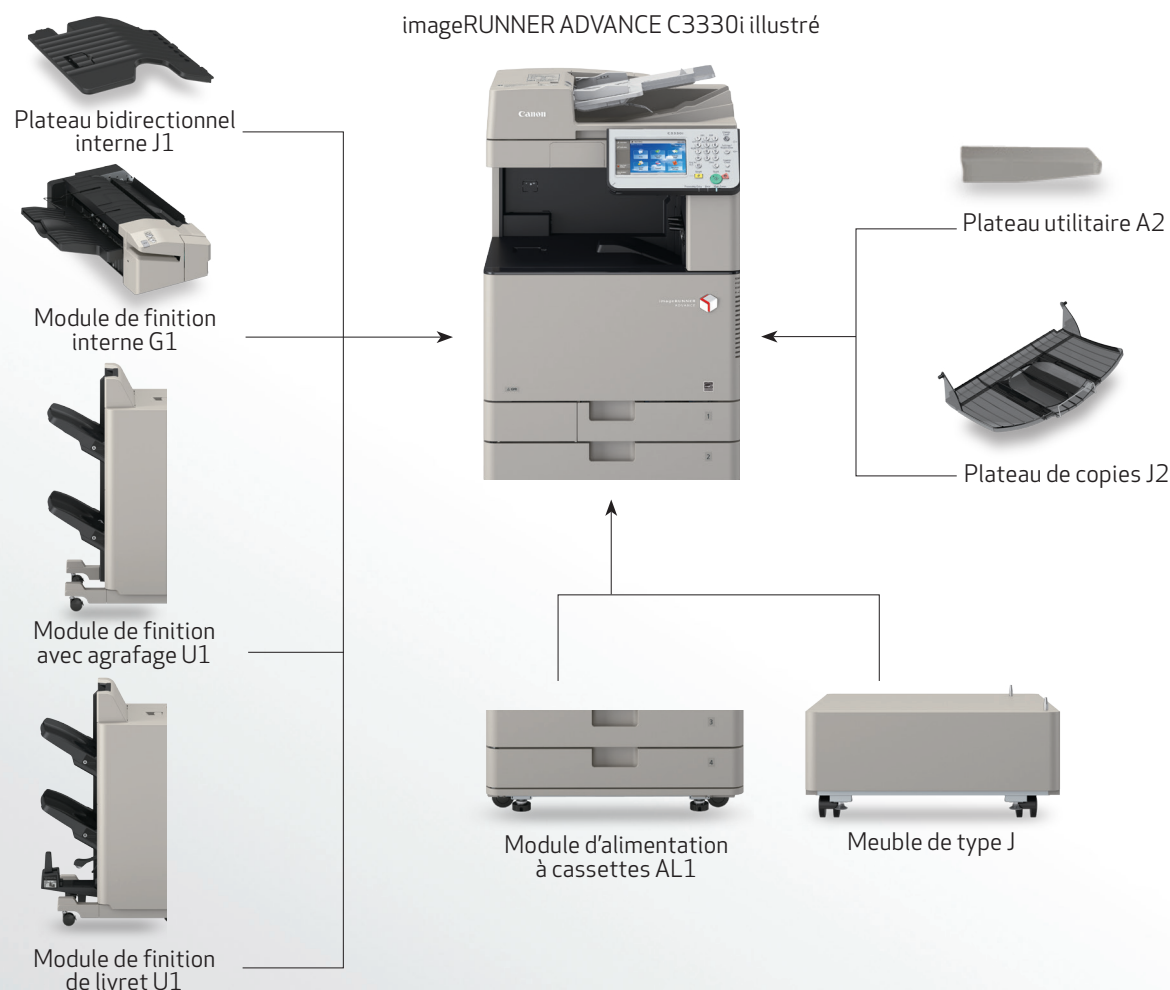

Unité principale

Matériel

- Alimentateur automatique de documents recto verso de 100 feuilles
- 2 cassettes de 550 feuilles
- Alimentateur manuel de 100 feuilles

Pilotes d'impression

- UFR II
- PCL
- Adobe^{MD} PostScript^{MD} 3^{MC}

Universal Send couleur

Trousse logicielle d'opérateur distant

Options de traitement du papier

Module d'alimentation à cassettes AL1

- 2 cassettes de 550 feuilles
- Papier bond de 17 lb à papier couverture de 80 lb
- Format maximal de 12 x 18 po

Meuble de type J

Options de finition

Plateau de copies J2

Plateau bidirectionnel interne J1

Module de finition interne G1

- Capacité de 600 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 50 feuilles

- Agrafage sans agrafe d'un maximum de 5 feuilles (papier bond de 17 lb)
- Agrafage sur demande d'un maximum de 40 feuilles (papier bond de 20 lb)

Module de finition avec agrafage U1

- Capacité de 2 100 feuilles

- Agrafage au coin et double d'un maximum de 50 feuilles

Module de finition de livret U1

- Capacité de 2 100 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 50 feuilles
- Création de livrets d'un maximum de 16 feuilles

UNITÉ PRINCIPALE

Panneau de commande

Écran couleur WVGA à matrice active de 7 po

Mémoire : Mémoire vive de 2 Go

Disque dur : 215 Go

Connexion d'interface réseau

De série : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

En option : Réseau local sans fil (IEEE 803.1x avec un adaptateur tiers)

Autre interface

De série : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (appareil)

En option : Port d'appareil (USB 2.0 [hôte] x 2), interface de contrôle de reproduction

Vitesse de copie et d'impression (noir et blanc et couleur)

LTR : C3330i : Maximum 30/30 ppm

C3325i : Maximum 25/25 ppm

LGL/11 x 17 po : Maximum 15 ppm

Délai de première copie (LTR)

5,9 secondes (noir et blanc) et 8,2 secondes (couleur)

Sources d'alimentation papier (papier bond de 20 lb)

De série : 2 cassettes de 550 feuilles

Alimentateur manuel de 100 feuilles

Maximum : 2 300 feuilles

Capacité des plateaux de sortie (papier bond de 20 lb)

De série : 350 feuilles (plateau interne)

Maximum : 2 100 feuilles (avec le module de finition avec agrafage ou le module de finition de livret)

Formats de papier

Cassette 1 : État-R, LTR, EXEC

Cassettes

2, 3 et 4 : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, État, État-R, EXEC, personnalisé (de 5 1/2 x 7 1/8 po à 12 x 18 po) et enveloppes*

Alimentateur

manuel : 12 x 18 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, État, État-R, EXEC, enveloppes et personnalisé (de 3 7/8 x 5 1/2 po à 12 5/8 x 18 po)

Poids de papier acceptés

Cassettes : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 80 lb (de 52 à 220 g/m²)

Alimentateur

manuel : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (de 52 à 256 g/m²)

Délai de réchauffement

À la mise sous tension : 34 secondes

Du mode veille : 10 secondes

Mode démarrage rapide : 7 secondes**

Alimentation électrique/fiche

120 V c.a., 60 Hz, 7,5 A/NEMA 5-15P

Dimensions (H x L x P)

34 5/8 x 22 1/4 x 27 5/16 po (878 x 565 x 693 mm)

Espace requis (L x P)

35 1/4 x 44 po (894 x 1 117 mm)

Poids : Environ 163,4 lb (74,1 kg)***

Toner (rendement estimé à une couverture de 5 %)

Noir : 36 000 images

Couleur (C, M, J) : 19 000 images

ALIMENTATEUR DE DOCUMENTS

Méthode de numérisation

Alimentateur automatique recto verso

Originaux acceptés

Formats

de papier : 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, État, État-R

Vitesse de numérisation (noir et blanc et couleur; LTR)

Recto : Maximum 55 ipm (300 ppp)

Maximum 30 ipm (600 ppp)

Recto verso : Maximum 27,5 ipm (300 ppp)

Maximum 15 ipm (600 ppp)

Capacité de papier : 100 feuilles (papier bond de 20 lb)

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Résolution maximale du moteur : 1 200 x 1 200 ppp[▲]

LDP pris en charge^{▲▲}

De série : UFR II, PCL 5c/6 et Adobe PostScript 3

Impression directe

De série : TIFF, JPEG, PDF, XPS[†] et EPS^{††}

SPÉCIFICATIONS DE UNIVERSAL SEND

Méthode d'envoi

Courriel, télécopie Internet, serveur de fichiers (FTP, SMB et WebDAV), télécopieur Super G3 (en option)

Protocole de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) et WebDAV

Courriel/télécopie

Internet : SMTP, POP3, télécopie Internet (simple, pleine)

Format de fichier

De série : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable et PDF/A-1b), XPS (compact et consultable) et OOXML (.pptx et .docx)

En option : PDF (Tracer & Lissier), PDF (crypté), PDF/XPS (signature numérique)

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximal de lignes : 2

Vitesse de modem

Super G3 : 33,6 kbps

G3 : 14,4 kbps

Méthodes de compression : MH, MR, MMR et JBIG

Format d'envoi/d'enregistrement : STMT à 11 x 17 po

SPÉCIFICATIONS DE MÉMORISATION

De série : Support mémoire USB, boîte aux lettres

Espace avancé

Mémoriser dans l'espace avancé d'un autre appareil :

Pris en charge^{***}

Imprimer/visualiser à partir de l'espace avancé d'un autre appareil : Pris en charge^{***}

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

De série

Authentification de l'utilisateur (fonction d'authentification des services et Single Sign On-H), système de gestion des accès (connexion au niveau de la fonction ou de l'appareil), impression sécurisée, module de plateforme sécurisé, IPv6, restriction d'accès aux nouvelles adresses du carnet d'adresses, cryptage des communications par SSL, SNMPv1/v3, filtrage d'adresses MAC/IP, authentification SMTP, authentification POP avant SMTP, réinitialisation du disque dur (neuf fois maximum), effacement du disque dur (trois fois maximum), verrouillage du disque dur, IPSec, intégration d'Adobe LiveCycle^{MD} Rights Management ES 2.5

En option

Cryptage du disque dur, ordonnanceur d'effacement des données du disque dur, impression cryptée sécurisée, PDF crypté, filigrane de sécurité[†], certification aux critères communs IEEE 2600.1[†], uniFLOW, AA-Print et Universal Login Manager

* Les enveloppes sont prises en charge par la cassette 2 seulement.

** Quand l'alimentation principale est configurée en mode de démarrage rapide, il faut sept secondes après la mise sous tension pour que les touches principales du panneau tactile s'affichent, et dix secondes pour que la fonction de copie soit prête à utiliser.

*** Comprend les consommables.

▲ La vitesse d'impression diminuera à une résolution de 1 200 x 1 200 ppp.

▲▲ Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge par les pilotes d'impression, veuillez consulter la fiche technique détaillée.

† Les fichiers XPS ne peuvent pas être imprimés directement à partir du logiciel d'accès Web.

†† Les fichiers EPS ne peuvent être imprimés directement qu'à partir de l'interface utilisateur distante.

††† Nécessite la connexion à un appareil imageRUNNER ADVANCE réseau doté d'une boîte avancée.

† Disponible environ six mois après le lancement.

N.B. : Certains accessoires nécessitent du matériel additionnel ou peuvent s'avérer essentiels pour d'autres options. Certains accessoires ne peuvent pas être installés ensemble.

Canon

Pour tout ce qui compte

1 800 OK-CANON
WWW.CANON.CA

En tant que partenaire ENERGY STAR^{MD}, Canon U.S.A. Inc. déclare que ces produits répondent aux exigences d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. CANON, IMAGERUNNER et MEAP sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. IMAGEWARE est une marque déposée de Canon Inc. au Canada et dans certains autres pays. « Pour tout ce qui compte » est une marque déposée de Canon Canada Inc. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Il se peut que certains produits ne soient pas disponibles en ce moment; veuillez vérifier leur disponibilité. Toutes les images des impressions sont simulées. Les produits sont présentés avec des accessoires optionnels. Les caractéristiques et la disponibilité des appareils peuvent être modifiées sans préavis.

© Canon Canada Inc., 2015. Tous droits réservés.

La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique. Canon U.S.A. Inc. et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les organes d'application de la loi relativement à toute allégation de copie non autorisée.

0195W482



V² COLOUR

